

▼シュットマン V

●できたての熱いまま真空パック



■高温の液体・固体がパックできます

高温のスープをそのまま真空パックすることができます。またお惣菜などのクックチルドにも最適です。


■袋口に油類・ソース等が付着していてもシワがでずシールが行えます

■パックする時間が早い

チャンバー内の空気を抜く必要がなく、直接ノズルを袋の中に入れて脱気します。1つの袋をパックする作業時間は約3~7秒です。

■袋の長さは制限ありません

■操作が簡単

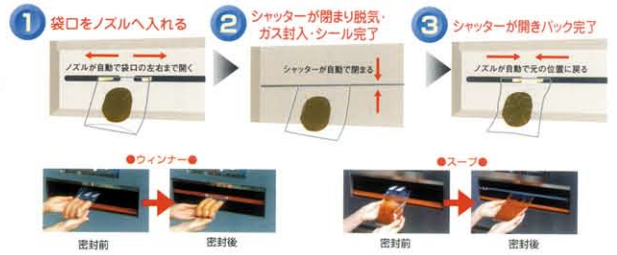

型 式	袋口最大幅 mm	厚さ・長さ	有効シール長さ mm	外形寸法 幅mm×奥行mm×高さmm	重量 kg	電 源	価 格
CTW-300	300	フリー	80~280	670×320×530	62	単相100V	価格はお問い合わせください。
CTW-400	400	フリー	80~380	790×320×530	64	単相100V	

▼トスパック<卓上型>

- あらゆる角度から作業確認できるクリアードームチャンバー。
- 掃除がしやすい庫内フラットタイプ。
- 高性能マイコン搭載、簡単ワンタッチ操作。
- 液受トレイ採用で、液体の吹きこぼれも安心。



V-490G

型 式	仕 様	外形寸法 mm 開口×奥行×高さ	チャンバー内寸法 開口×奥行×高さ mm	庫内容量 ℓ	電 源	電気容量 kW	重量 kg	シール幅 mm	価 格
V-280		318×456×375	255×320×100	7	単相 100V15A	0.45	31	220	価格は お問い合わせ 合せてください。
V-380G	ガス封入機能	413×565×377	350×453×100 (スパーサー使用時11)	13	単相 100V15A	0.55	48	310	
V-480		540×700×450	473×579×160 (スパーサー使用時25)	32	三相 200V20A	0.75	71	420	
V-490G	ガス封入機能	540×700×470	473×579×180 (スパーサー使用時32)	40	三相 200V20A	0.75	71	420	

▼コンパック テーブルモデル

- 家庭用電源で使用可能。
- シンプルデザイン、シンプル操作。
- 上部が透明なので、食品の包装状態を確認しながら作業が出来ます。
- 液受けトレイ採用で、液体の吹きこぼれも安心。(オプション)



WVC-J280B

型 式	ガス置換装置	外形寸法 mm 開口×奥行×高さmm	シール有効寸法	チャンバー内寸法 開口×奥行×高さ mm	電 源	電気容量 kW	重量 kg	価 格
WVC-J280B	無	320×445×340	275mm	285×345×125	単相 100V	1.1kW	35	価格は お問い合わせ 合せてください。
WVC-B350G	有	380×515×425	320mm	330×420×135	3相 200V	1.6kW	54	
WVC-B420	無	495×619×418	420mm	430×510×170	3相 200V	2.0kW	66	価格は お問い合わせ 合せてください。
WVC-B420G	有	495×619×418	420mm	430×510×170	3相 200V	2.0kW	66	

▼VAC STAR<卓上型>

量・質・味をそのままに長期間保存。高真空後、簡単な操作でガスパックが可能。

- マイコン制御 真空度調整・二重シール・シール温度コントロールを卓越したハイテクノロジーを駆使。
- 真空度99%以上 真空度99.9%と強力なパワーの小型真空ポンプ(独ブッシュ社製食品向け真空ポンプ)を内蔵したコンパクト設計の卓上型。
- 多用途・多目的 肉、魚、野菜、加工食品から、事前に調理した食材や食品。スープ、ソースなどの液体まで多用途に使用できます。精肉店・ホテル・レストラン・各種飲食店・スーパー等に最適。

- 高鮮度・目方・風味をそのまま長期保存 食品の乾燥を防ぎ、目方・質・味・色をかえず長期保存します。また外見をくすくす、ニオイの移りもおこしません。
- コストダウンが図れる 冷凍や解凍の手間が不要。予め加工、下ごしらえができるので、忙しい時にもスピーディに対応。
- 見ながら作業ができる 上部が透明なので、食品の包装状態を見ながら、楽に操作できます。
- 安全で操作が簡単!



miniVAC



S 223

型 式	外形寸法 mm 開口×奥行×高さ	容 量 mm 開口×奥行×高さ	電 源	電気容量 kW	重量 kg	シール幅	価 格
miniVAC	260×400×250	220×280×55	単相100V	0.2	20	205	価格は お問い合わせ 合せてください。
S210BV	380×430×350	335×320×60	単相100V	0.8	45	320	
S210SX	380×430×350	335×320×60	単相100V	0.8	45	320	
S210GX	380×430×350	335×320×60	単相100V	0.8	45	320	
S223BV	490×520×450	445×410×120	三相200V	1.0	70	425	
S223SX	490×520×450	445×410×120	三相200V	1.0	70	425	
S223GX	490×520×450	445×410×120	三相200V	1.0	70	425	
S223LBV	490×620×450	445×510×120	三相200V	1.0	76	425	
S223LGX	490×620×450	445×510×120	三相200V	1.0	76	425	
S225SX	560×595×460	510×480×125	三相200V	1.6	82	460×2本	
S225GX	560×595×460	510×480×125	三相200V	1.6	82	460×2本	

BV、SX、GX シリーズの操作パネル



BVシリーズ 制御方式: タイマー制御 真空包装のみ



SXシリーズ 制御方式: センサー制御 真空包装のみ



GXシリーズ 制御方式: センサー制御 ガス封入式

※品質向上の為、予告なく仕様・価格の変更を行うことがあります。