


クックチル対応浮上装置付冷却システム
ひやっ子 HKGTシリーズ

食品を芯から冷やします!

- ◆ 美味しさを逃がさない氷温水で食品の新鮮保持。
- ◆ 5面急速冷却方式で、雑菌の増殖を抑制し、品質向上。
- ◆ 冷却時間の短縮により、生産量増大。
- ◆ 浮上装置付なので冷たい水に触れることなく作業できます。

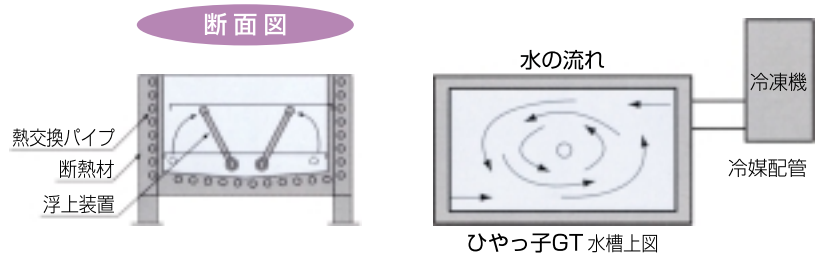

機種 仕様	HKGTW	HKGTL	HKGT S	HKGT M
外寸	(W)1950×(D)1200×(H)800 ^{mm}	(W)1050×(D)1500×(H)800 ^{mm}	(W)1050×(D)1200×(H)800 ^{mm}	(W)1050×(D)720×(H)900 ^{mm}
内寸	(W)1850×(D)920×(H)510 ^{mm} _{有効}	(W)920×(D)1250×(H)510 ^{mm} _{有効}	(W)920×(D)920×(H)510 ^{mm} _{有効}	(W)920×(D)600×(H)400 ^{mm} _{有効}
ストローク	300 ^{mm} (エア駆動)	300 ^{mm} (エア駆動)	300 ^{mm} (エア駆動)	200 ^{mm} (エア駆動)
能力	9000kal/h (240ℓ/h)	6000kal/h (150ℓ/h)	4500kal/h (120ℓ/h)	3000kal/h (75ℓ/h)



クックチル対応ー厨房の作業性を追及しました!
クックチルシンク シリーズ

食品を芯から冷やします!

- ◆ ひやっ子の冷却機能をよりスマートに! コンパクトな形にしました!
- ◆ 美味しさを逃がさない氷温水で食品の新鮮保持。
- ◆ 100床クラスの特別養護老人施設様、老人福祉施設様、病院様向けとして厨房室内に、他の厨房機器と同じ様にレイアウト。作業性を考えた小型冷却シンクです。
- ◆ 冷媒機能を組み込みましたので、給排水と電気工事だけでご使用いただけます。

	外形寸法mm (間口×奥行×高さ)	電源	電気消費量	給水口	排水口	電源コード	材質	価格
Type 1	900×600×850	3相200V	0.76kW	13A	ホース外径45mm (内径37.5mm)	2.0sq×4c×2m	SUS304	¥1,300,000
Type 2	900×750×850	3相200V	0.76kW	13A	ホース外径45mm (内径37.5mm)	2.0sq×4c×2m	SUS304	¥1,300,000